


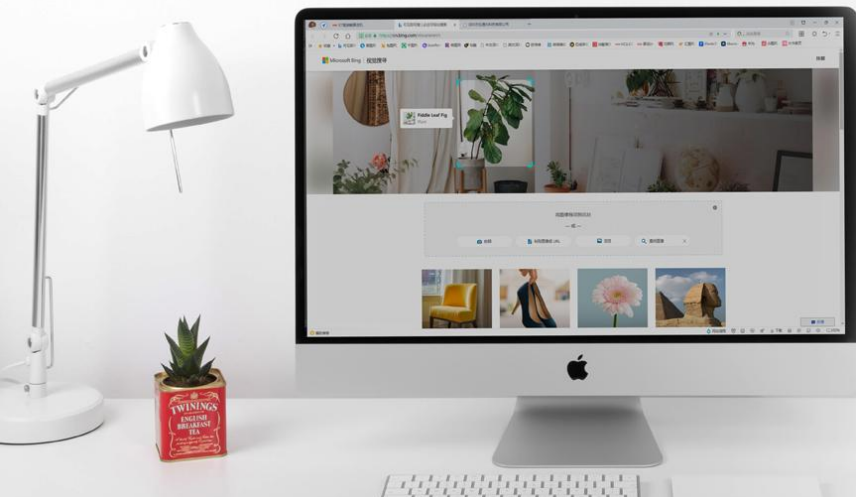


# Téléphone Vidéo Android V67

En tant que téléphone IP d'entreprise haut de gamme avec système Android 9.0, le V67 offre aux utilisateurs une expérience tactile plus intelligente et plus fluide. 112 touches programmable sur l'écran tactile couleur de 7 pouces, WiFi et Bluetooth intégré rendent les communications quotidiennes plus intelligentes et plus simples. Toute petite salle de réunion devient une salle de vidéoconférence assistée de la caméra intégrée de 5mpxs et de l'audio à large bande, offrant une solution de communication tout-en-un pour les cadres, les dirigeants et les communicants.

## Principales Caractéristiques et Avantages

- ✓ Le matériau antibactérien du combiné et de la surface du clavier inhibent efficacement plus de 99,5 % de la croissance des bactéries.
- ✓ Écran tactile de 7 pouces réglable de 0° à 40°
- ✓ Un clavier avec éclairage de type lumière froide, peut être défini comme indicateurs d'état
- ✓ Une caméra intégrée de 5 mégapixels 1080P avec un cache de confidentialité
- ✓ 116 touches DSS programmables(29\*4)
- ✓ Dix conférences mixtes audio et vidéo (jusqu'à 2 appels vidéo)
- ✓ Vidéoconférence à trois
- ✓ Bluetooth 4.2 et 2.4G/5GWi-Fi intégrés
- ✓ Système d'exploitation Android 9.0, répondant aux besoins de personnalisation des applications de l'industrie et du développement secondaire
- ✓ Deux méthodes d'installation(support de bureau et montage mural en option)

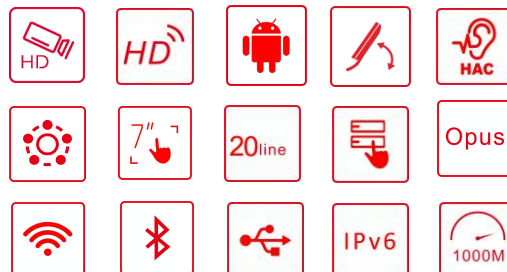

## Générique

- 20 lignes SIP
- Voix HD
- Prise en charge des appels vidéo haute définition (720P/1080p)
- PoE
- Écran tactile couleur de 7 pouces (1024x600)
- Mode téléphone portable/mains libres/casque
- Touches DSS intelligente (bouton virtuel)
- Alimentation externe en option

## Opérations Système

- Système Android 9.0, l'exploitation pour une plus grande sécurité et une meilleure compatibilité
- Applications intégrées: Fichier, calendrier, galerie, navigateur, email, calculatrice, bloc-notes, enregistreur, horloge, vidéo, musique
- Prise en charge des applications tierces
- Développement secondaire d'API

## Fonction du Téléphone

- Annuaire local ( 2000 entrées)
- Annuaire distance (XML/LDAP, 2000 entrées)

- Enregistrement des appels (entrants/sortants/manqués, 1000 entrées)
- Liste interdite/liste autorisée
- Économiseur d'écran
- Indication d'attente de message vocal (VMWI)
- DSS/Soft keys programmable
- Synchronisation de l'heure réseau
- Bluetooth 5.0 intégré: prise en charge des écouteurs Bluetooth/appairage des appareils mobiles
- Wi-Fi intégré
  - ✓ 2,4 GHz, 802,11 b/g/n
  - ✓ 5 GHz, 802.11 a/n/ac
- Prise en charge de l'enregistrement
- Action URL / Active URL
- UaCSTA
- Enregistrement audio/vidéo
- SIP Hotspots
- Multicast
- Plan d'action
- Écoute de groupe

## **Fonction d'Appel**

- Appeler/ répondre/ refuser
- Mute/Unmute (microphone)
- Mise en attente/Reprise d'appel
- Appel en attente
- Intercom
- Affichage de l'ID de l'appelant
- Numérotation abrégée
- Appel anonyme (ID d'appelant masqué)
- Renvoi d'appel (Toujours/Occupé/Pas de réponse)
- Transfert d'appel (direct ou avec annonce)
- Parage d'appel/récupération (Dépendant du serveur)
- Recomposer
- Vidéoconférence à trois
- Dix conférences mixtes audio et vidéo (jusqu'à 2 appels vidéo)
- Ne-Pas-Déranger
- Décroché automatique
- Messagerie vocale (avec serveur)
- Hot Line
- Hot desking
- BLF

## **Vidéo**

- Décodage vidéo: H.264
- Résolution des appels vidéo: CIF/VGA/4CIF/720P/1080p
- Format d'image: JPEG/PNG/BMP
- Format vidéo: MP4
- Sélection de bande passante: 64kbps ~ 4Mbps
- Sélection de la fréquence d'images: 5 ~ 30fps
- Les vidéos des sites distants peuvent être affichées en plein écran
- Caméra HD intégrée:
  - 5 Mega pixels
  - 1080p @ 30fps
  - obturateur mécanique pour confidentialité
- Champ de vision (FOV): 82°
- Aperçu de la vidéo

## **Audio**

- Microphone/Haut-parleur HD (Combiné/mains libres, réponse en fréquence 0/7KHz)
- Combiné HAC
- Large bande ADC/DAC 16KHz Sampling
- Codec: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Wideband Codec: G.722, Opus
- Annulation d'écho acoustique en full-duplex (AEC)
- Détection d'activité vocale (VAD) / Génération de bruit de confort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE) / Réduction du bruit (NR) / Contrôle du gain automatique (AGC)
- Dissimulation de perte de paquets (PLC)
- Tampon de gigue adaptative et dynamique
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

## **Réseau**

- Physique : 10/100/1000 Mbps Ethernet, Deux ports bridge pour connecter un PC
- Mode IP: IPv4
- Configuration IP: Statique IP / DHCP
- Contrôle d'accès au réseau: 802.1x
- VPN: OpenVPN (nécessite le support des applications tierces)
- VLAN

- LLDP
- CDP
- QoS

## **Protocoles**

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (nécessite le support des applications tierces)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

## **Déploiement et Gestion**

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Prend en charge l'application de communication tierce
- Portail de gestion Web
- Packet Dump basé sur le Web
- Configuration Export / Import
- Annuaire Import/Export
- Firmware Upgrade
- Syslog

## **Spécifications Matériel**

- Écran LCD: écran couleur tactile de 7 "(1024x600)
- LED (prend en charge les effets de lumière colorée)
  - Boutons avec RGB LEDs
- Clavier: 27 touches, y compris
  - 6 touches de fonction (contact, mise en attente, MWI, muet, casque, recomposition)
  - 4 touches de navigation
  - 1 touche OK
  - 1 touche de retour
  - 12 touches digitales standard
  - 2 touches de contrôle du volume
  - 1 touche Haut-parleur
- Combiné HD (RJ9) x1
- Câble standard RJ9 pour le combiné x1
- Câble 1.5M CAT5 Ethernet x1
- RJ9 Port x2: Combiné x1, Casque x1
- RJ45 Port x2: Réseau x1, PC x1 (Bridged avec le port réseau)Port
- USB 2.0 x1: standard A, pour connecter le pilote de mémoire flash et le casque USB
- Port de verrouillage de sécurité x1
- Alimentation externe: 12V/1.5A ou PoE
- Température de fonctionnement : 0~45°C
- Humidité de fonctionnement : 10~95%
- Installation:
  - Support de bureau
  - Fixation murale (pièce de suspension murale supplémentaire)
- Dimensions de l'appareil: 245.4mm x 252.5mm x 63
- Dimensions de la boîte: 357x258x71 mm
- Dimensions CTN extérieur: 534x380x377 mm (10 pièces)

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour à l'avenir sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur les produits finaux expédiés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

