


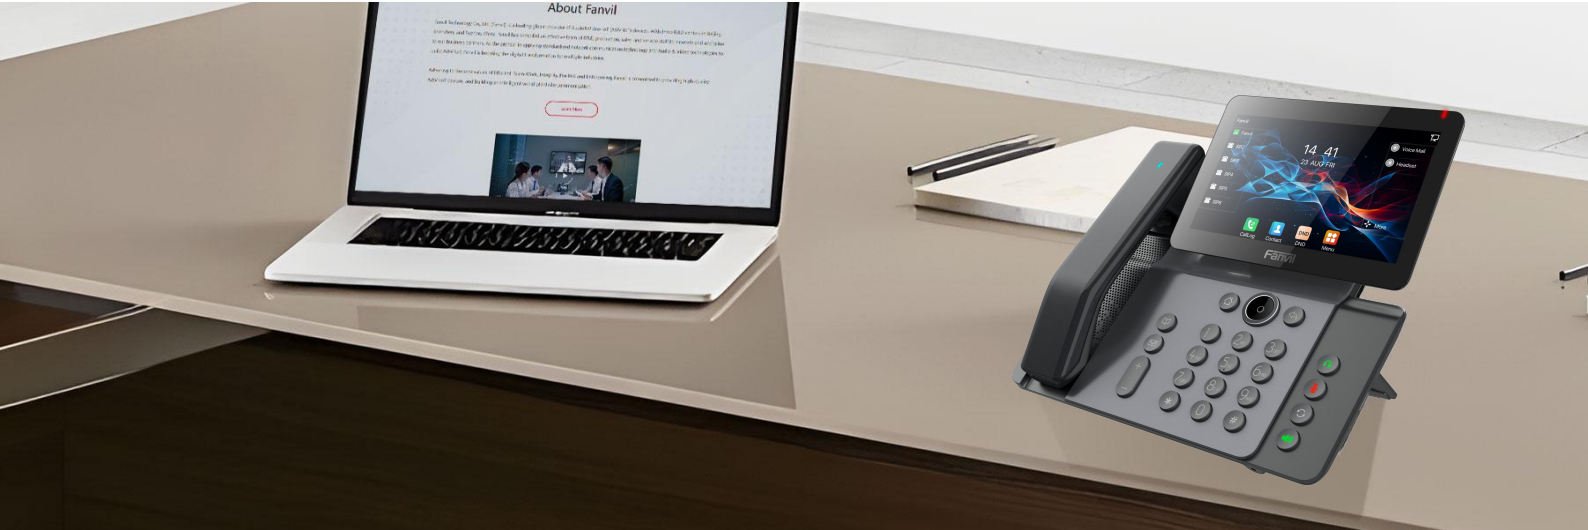


Téléphone IP haut de gamme Fanvil V66 Pro

Le V66 Pro est un téléphone IP haut de gamme, conçu pour les utilisateurs professionnels avancés axés sur une communication efficace. Avec un design esthétique original, le V66 Pro dispose d'un écran intelligent flottant haute définition de 7 pouces et d'une qualité sonore ultra-haute définition impressionnante. Équipé de Bluetooth 5.4 et de Wi-Fi double bande 2,4G/5G, il prend également en charge le Wi-Fi 6. Associé à un combiné sans fil Bluetooth, il offre aux utilisateurs une excellente interaction et une expérience de communication interconnectée en temps réel des plus confortables.

Principales Caractéristiques

- ☑ Matériau antibactérien du combiné et de la surface du clavier, inhibe efficacement plus de 99,5 % de la croissance bactérienne.
- ☑ Écran ajustable de 7 pouces (de 0° à 40°).
- ☑ Support des codecs audio G.722 et Opus, audio HD sur haut-parleur et combine.
- ☑ Le combiné sans fil Bluetooth offre une excellente expérience audio pour des espaces de travail ouverts et instantanément connectés
- ☑ Capable de recevoir des appels vidéo avec le codec vidéo H.264, couplé avec les interphones vidéos Fanvil pour l'ouverture de porte.
- ☑ Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré et support du Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4, offrant une connectivité plus flexible.
- ☑ Support de conférence audio à 6.
- ☑ Jusqu'à 116 (29*4) touches DSS, chaque touche DSS pouvant être configurée comme ligne/BLF/touche de numérotation rapide.

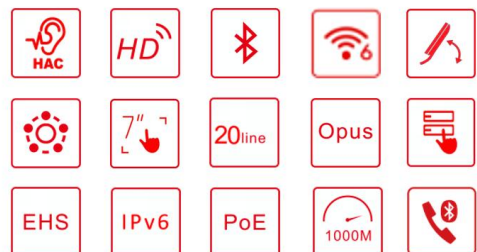

Générique

- 20 lignes SIP
- Voix HD
- Support des appels vidéo entrants
- Ports Gigabit doubles, PoE activé
- Écran couleur de 7 pouces (1024x600)
- Mode combiné / mains libres / casque
- Touches DSS intelligentes (boutons virtuels)
- Support de bureau / montage mural (en option)
- Alimentation externe en option
- Interrupteur de combiné à effet Hall
- Combiné sans fil Bluetooth

Fonction du Téléphone

- Annuaire local (2000 entrées)
- Annuaire distant (XML/LDAP)
- Journal des appels (entrant/sortant/manqués, 1000 entrées)
- Liste de blocage/Liste autorisée
- Économiseur d'écran
- Indication de message vocal en attente (VMWI)
- Touches DSS/Soft programmables
- Synchronisation horaire réseau
- Bluetooth intégré BLE 5.4 : support des casques Bluetooth /

appairage avec des appareils mobiles

- Wi-Fi double bande 2,4G/5G intégré et support du Wi-Fi 6
- Support des casques sans fil Plantronics (via le câble EHS APD-80 de Plantronics)
- Support des casques sans fil Jabra (via le câble EHS EHS20 de Fanvil)
- Support de l'enregistrement (via serveur)
- URL d'action / URI active
- uaCSTA
- Point d'accès SIP
- Multicast
- Plan d'action
- Écoute en groupe

Fonction d'Appel

- Appel sortant / Répondre / Rejeter
- Silencieux / Réactiver (Microphone)
- Mettre en attente / Reprendre l'appel
- Appel en attente
- Interphone
- Affichage de l'identifiant de l'appelant
- Numérotation rapide
- Appel anonyme (Masquer l'identifiant de l'appelant)

- Renvoi d'appel (Toujours / Occupé / Pas de réponse)
- Transfert d'appel (Avec accompagnement / Sans accompagnement)
- Mise en attente / Récupération d'appel (selon le serveur)
- Rappel
- Ne pas déranger
- Réponse automatique
- Message vocal (avec serveur)
- Conférence audio à 6 voies
- Ligne directe
- Hotdesking
- BLF
- Numérotation directe IP

Audio

- Microphone/haut-parleur haute définition (combiné/mains libres, réponse en fréquence de 0 à 7 kHz)
- Combiné HAC
- Échantillonnage ADC/DAC à large bande 16kHz
- Codecs à bande étroite: G.711A/U, G.723, G.726, G.729A/B, iLBC.1
- Codec à large bande: G.722, Opus
- Annulation d'écho acoustique en duplex intégral
- Détection de l'activité vocale (VAD)/Génération de bruit de confort (CNG)/Estimation du bruit de fond (BNE)/Réduction du bruit (NR)/Contrôle automatique du gain (AGC)
- Masquage de pertes de paquets
- Tampon de gigue adaptatif dynamique
- DTMF: in-band, out-band (RFC2833/SIP info)
- Surveillance de la qualité vocale

Vidéo

- Décodage vidéo : H.264
- Résolution d'appel vidéo : QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720p / 1080p

Réseau

- Physical: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
- IP Mode: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Configuration: Static IP / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: OpenVPN/L2TP
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Wi-Fi Security Mode: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP

Protocoles

- SIP2.0 sur UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP

- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.11ax
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Déploiement & Management

- Chargement automatique de paramètres via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Configurable par navigateur Web
- Dump de paquets basé sur le Web
- Import/Export de la configuration
- Import/Export de l'annuaire téléphonique
- Mise à jour du firmware
- Journal du système

Spécifications Matériels

- Écran LCD : 7 pouces (1024x600) écran couleur, IPS
- Clavier : 27 touches, incluant
 - 5 touches de fonction (Contact, MWI, Silencieux, Casque, Rappel)
 - 4 touches de navigation
 - 1 touche OK
 - 1 touche Retour
 - 12 touches de chiffres standard
 - 2 touches de contrôle du volume, Haut/Bas
 - 1 touche mains libres
- Combiné sans fil Bluetooth (BTH60) x1
- Combiné HD (RJ9) x1
- Cordon de combiné RJ9 standard x1
- Câble Ethernet CAT5.E de 1,5 m x1
- Support de bureau x1
- Voyant d'indication de statut x1 (rouge)
- Port RJ9 x2 : Combiné x1, Casque x1
- Port RJ45 x2 : Réseau x1, PC x1 (ponté au réseau)
- Port USB2.0 x1 : Type A standard, connexion avec clé USB et casque USB
- Port de verrouillage de sécurité x1
- Alimentation : DC12V/1,5A ou PoE
- Dissipation d'énergie : veille 1,9W, haute : 7,9W (alimentation)
- Dissipation d'énergie : veille 3,2W, haute : 10,1W (POE)
- Température de fonctionnement : 0~45°C
- Humidité de fonctionnement : 10~95%
- Installation:
 - Support de bureau
 - Montage mural (en option)Color: Gunmetal
- Couleur : Gunmetal
- Quantité/CTN : 10 PCS
- Poids net/CTN : 17,96 kg
- Poids brut/CTN : 19,06 kg
- Dimensions de l'appareil : 245.4x252.5x63mm
- Dimensions de la boîte cadeau : 357x258x71 mm

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour ultérieurement sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur le produit finalement expédié.

Pour en savoir plus: www.fanvil.com

